

# Produktspezifikation

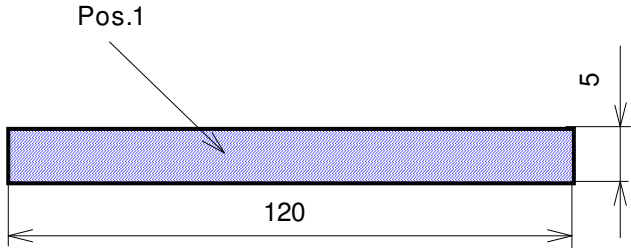


## Lieferspezifikation

Druckdatum 07. jun. 13

Version vom 15. jan. 13

Artikelnummer	30005											
Artikelbezeichnung	Standard 5/120 blau											
Artikelbeschreibung	Randdämmstreifen											
Anwendungsfall:	zur Ausbildung der Randfugen bei Zement- und Fließestrichen											
Abmessungen	<b>Länge:</b>	50	m	<b>Breite:</b>	120	mm	<b>Dicke/Höhe:</b>	5	mm			
Toleranzen	+ 2,50	m	- 2,50	m	+ 6,0	mm	- 6,0	mm	+ 0,5	mm	- 0,5	mm
Mengen-Einheit (ME)	m											
Verpackungsart	10 Rollen zu je 50 m im PE-Beutel, gelocht											
Verpackungseinheit (VpE)	Sack											
Verkaufseinheit (VKE)	Sack											
Mindestbestellmenge	1	Sack										
Farbe	blau											
Raumgewicht	18	kg/m <sup>3</sup>	<b>Toleranz</b>	+ 2,0	kg/m <sup>3</sup>	<b>Toleranz</b>	- 2,0	kg/m <sup>3</sup>				
Bedruckung	<input type="checkbox"/>	<b>Schriftart Aufdruck</b>										
Aufdrucktext												
Standardetikett	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sonderetikett</b>					<input type="checkbox"/>					
Besonderheiten Etikett:												
Einleger	<input type="checkbox"/>											
Hinweise zu Transport/Lagerung	trocken lagern, Produkte nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen											
Baustoffklasse	B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102											

	<b>Pos 1:</b> PE-Schaum
	<b>Pos 2:</b>
	<b>Pos 3:</b>
	<b>Pos 4:</b>
	<b>Pos 5:</b>
	<b>Pos 6:</b>
	<b>Pos 7:</b>
	<b>Pos 8:</b>
	<b>Besonderheiten Konf:</b>

Die technischen Angaben zu den Produkten beziehen sich auf den jeweils beschriebenen Anwendungsfall. Sollen die Produkte abweichend von dem beschriebenen Anwendungsfall eingesetzt werden, ist das mit unserer Anwendungstechnik abzustimmen.

**Die Artikelspezifikation ist freigegeben und bedarf keiner Unterschrift.**

Bei allen Angaben ohne Toleranzangabe beträgt die Toleranz  $\pm 10\%$