

Produktspezifikation




Lieferspezifikation

Druckdatum 11. apr. 13

Version vom 19. aug. 11

Artikelnummer	50016											
Artikelbezeichnung	FSR 8/150 blau											
Artikelbeschreibung	Randdämmstreifen mit Abreißschlitzung und Folienlasche											
Anwendungsfall:	zur Ausbildung der Randfugen bei Zement- und Fließestrichen											
Abmessungen	Länge:	50	m	Breite:	150	mm	Dicke/Höhe:	8	mm			
Toleranzen	+ 2,50	m	- 2,50	m	+ 8,0	mm	- 8,0	mm	+ 0,8	mm	- 0,8	mm
Mengen-Einheit (ME)	m											
Verpackungsart	8 Rollen zu je 50 m im PE-Beutel, gelocht											
Verpackungseinheit (VpE)	Sack											
Verkaufseinheit (VkE)	Sack											
Mindestbestellmenge	1	Sack										
Farbe	blau											
Raumgewicht	18	kg/m ³	Toleranz	+ 2,0	kg/m ³	Toleranz	- 2,0	kg/m ³				
Bedruckung	<input type="checkbox"/>	Schriftart Aufdruck										
Aufdrucktext												
Standardetikett	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonderetikett					<input type="checkbox"/>					
Besonderheiten Etikett:												
Einleger	<input type="checkbox"/>											
Hinweise zu Transport/Lagerung	trocken lagern, Produkte nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen											
Baustoffklasse	B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102											

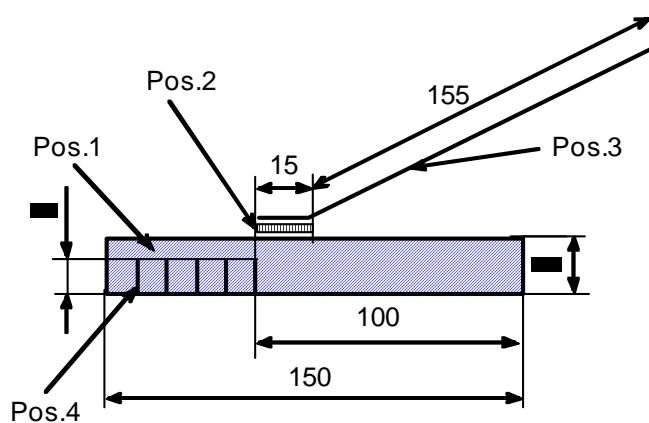

Pos 1: PE-Schaum

Pos 2: Schweißklebung 15 mm breit

Pos 3: PE - Folie 0,03 mm

Pos 4: 5 Schlitzungen 5 x 10 mm

Pos 5:

Pos 6:

Pos 7:

Pos 8:

Besonderheiten Konf:

Die technischen Angaben zu den Produkten beziehen sich auf den jeweils beschriebenen Anwendungsfall. Sollen die Produkte abweichend von dem beschriebenen Anwendungsfall eingesetzt werden, ist das mit unserer Anwendungstechnik abzustimmen.

Einverstanden:

.....

Ort/Datum

.....

Unterschrift/Stempel

Die Artikelspezifikation ist freigegeben und bedarf keiner Unterschrift.

Bei allen Angaben ohne Toleranzangabe beträgt die Toleranz $\pm 10\%$