


ALUJET Floorjet PE

ALUJET Floorjet RSL

Abdichtungsbahn aus Polyethylen

Die ALUJET Floorjet PE mit integriertem Kleberand wird als Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß Abschnitt 6.2 der DIN 18195 Teil 4 (Ausgabe August 2000) eingesetzt. Der Anschlussstreifen ALUJET Floorjet RSL wird an die Mauersperrbahn herangeführt. Der Randstreifen in 8/150 mm ist bereits im ALUJET Floorjet RSL integriert.

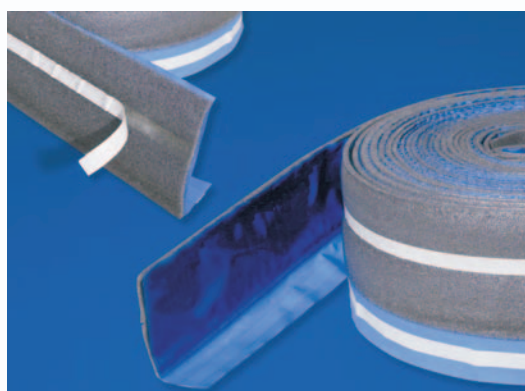

Vorteile

Geringes Gewicht; schnelle Verarbeitung; flexibel und anpassungsfähig; Dampfsperrefunktion; kein weiteres quellverschweißen notwendig; Kaltselfklebestreifen für Längsnahtverklebung; problemlose Rand- und Detailausbildung im Innenraum; In Verbindung mit dem ALUJET Floorjet RSL integrierter PE Schaum Randstreifen.

Technische Daten

Stärke:	ca. 3 mm
Brandschutz:	nach DIN 4102 B2
Sd-Wert:	> 100 m
Wärmeleitfähigkeit:	0,04 W/mK
Farbgebung	Schaum
grau	
Farbgebung	Folie blau

Spezifikation

Rollenbreite:	1.300 / 1.250 mm
Rollenlänge:	40 m
Rolleninhalt:	52 / 50 m ²
Paletteninhalt:	8 Rollen

Verarbeitung

Die ALUJET Floorjet PE entlang der Wand ausrollen, wobei die blaue, weiß beschriftete Folie an der Oberseite liegt und der Selbstkleberand zur Wand zeigt. Stirnseitig wird die ALUJET Floorjet PE bündig zur angrenzenden Wand abgeschnitten. Die nächste Bahn wird im Bereich der Längsverbindung an die vorherige Bahn herangeführt, dass eine Stoß-an-Stoß-Verbindung des Schaumes gegeben ist. Alternativ kann die überlappende Folie bis an den Überlappungskennstreifen herangeführt werden. Die Verbindung der Überlappung wird durch das Entfernen des Trennliners und Andrücken bzw. Beschweren bzw. Anpressen mit Anpressrolle ausgeführt. Bei Querstößen (z. B. Rollende) empfehlen wir zur darauffolgenden Bahn eine Überlappung von ca. 5-10 cm. Die Überlappung wird mit dem Klebeband ALUJET Alusan verklebt. Um die Feuchtigkeitssperre an die Mauersperrbahn heranzuführen, wird der ALUJET Floorjet RSL eingesetzt. Hierdurch wird vermieden, dass Putzbrücken entstehen.



ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 - 81 45 - 92 12 00
Fax: + 49 - 81 45 - 92 12 22
E-Mail: vertrieb@alujet.de
www.alujet.de